


### ◆ 产品特点

- 二位二通常闭型先导式高压电磁阀，断电关闭，通电打开
- 介质水、空气等中性流体
- 常规环境温度-10~+65度，特殊环境请咨询我司
- 阀体材质：SS316
- 工作压力：0~700bar
- 介质温度：-10~110°C
- 按流向箭头，线圈向上、水平安装



### ◆ 技术参数

- 接口尺寸 • G1/8 G1/4
- 连接方式 • 螺纹 (G/NPT)
- 使用介质 • 水、气体、油等
- 介质温度 • -10°C~110°C
- 工作压力 • 0-700bar
- 阀体材质 • SS316
- 密封材料 • PEEK、PTFE
- 工作电压 • 常规AC220V/DC24V  
• 特殊DC: 12V/36V/220V/110V  
• 特殊AC: 380V/110V/24V

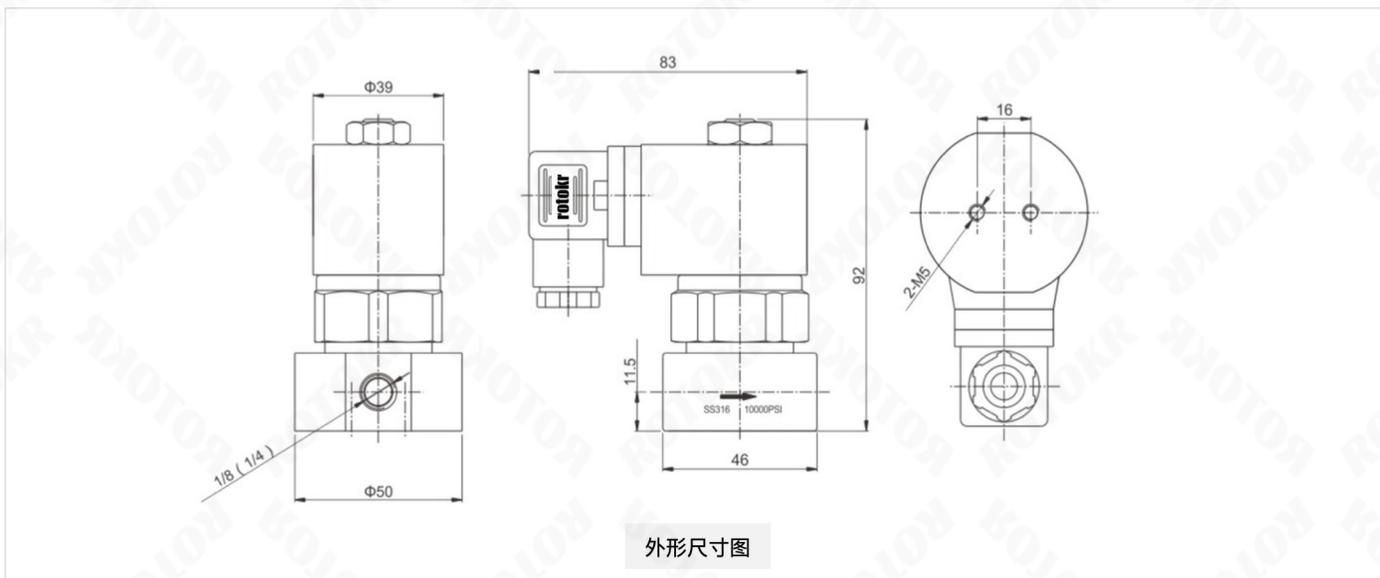

### ◆ 型号规格表

通径(mm)	接口 G	电压	最高温度	CV值	工作压力	功率	阀体材质	订货型号
1	1/8	AC220V	110°C	0.02	0~700bar	130VA 6VA	316	RTM1AS-G1/8
	1/4							RTM1AS-G1/4
1	1/8	DC24V	110°C	0.02	0~700bar	45W 5W	316	RTM1DS-G1/8
	1/4							RTM1DS-G1/4