

◆ 产品特点

- 二位二通常闭型电磁阀，断电关闭，通电打开。
- 最大耐压：25bar
- 工作压力：20bar。
- 常规环境温度-10~+65度，特殊环境请咨询我司。
- 介质温度0~80°C，0~120°C。
- 按流向箭头，可任意安装。（建议水平安装，线圈向上。）


◆ 技术参数

- 公称通径 • DN8-DN20
- 接口尺寸 • G1/4~G1
- 连接方式 • 内螺纹 (G/NPT)
- 使用介质 • 水、气体、油、蒸汽等
- 介质温度 • -10°C~80°C~120°C
- 工作压力 • 0~20bar
- 阀体材质 • SS304、SS316、锻造铜
- 密封材料 • VITON、NBR、EPDM等
- 动作方式 • 直动式
- 流通方式 • 二通（一进一出）

◆ 电气参数

- 工作电压 • 常规AC220V/DC24V
• 特殊DC：12V/36V/220V/110V
• 特殊AC：380V/110V
- 线圈配置 • 非防爆普通型；防爆型E咨询我司
- 防护等级 • 普通型IP54；防爆型IP65
- 额定功率 • DC：13W；AC：22VA

◆ 规格尺寸表\螺纹连接

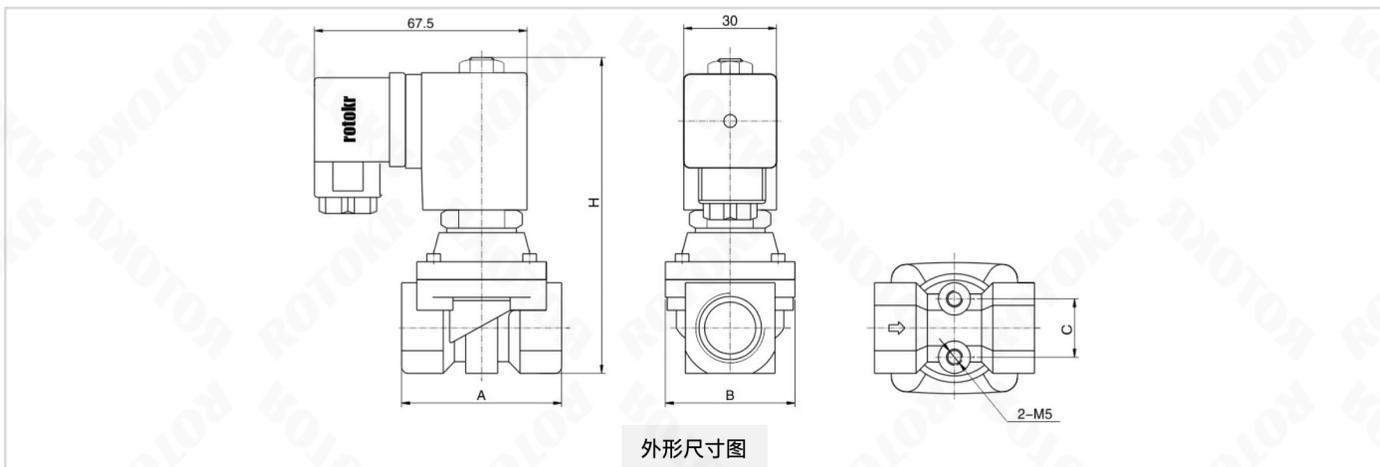

流量通径(mm)	接口尺寸	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)
8mm	G1/4	50	41	18	98
	G3/8	50	41	18	98
10mm	G1/2	50	41	18	98
	G3/8	55	43	18	98
15mm	G1/2	55	43	18	98
	G1/2	60	49	25	105
20mm	G3/4	60	49	25	105
	G3/4	72	60	28	113
	G1	72	60	28	113

通径(mm)	接口尺寸	电压	连接方式	CV值	工作压力	阀体材质	功率	订货型号
8mm	G1/4	AC220V	内螺纹	1.9	0~20bar	锻铜	22VA	RTC08AB-G1/4
	G3/8			2.4				RTC08AB-G3/8
	G1/2			2.4				RTC08AB-G1/2
10mm	G3/8	AC220V	内螺纹	3.1	0~16bar	锻铜	22VA	RTC10AB-G3/8
	G1/2			3.1				RTC10AB-G1/2
15mm	G1/2	AC220V	内螺纹	4.0	0~12bar	锻铜	22VA	RTC15AB-G1/2
	G3/4			4.0				RTC15AB-G3/4
20mm	G3/4	AC220V	内螺纹	5.6	0~10bar	锻铜	22VA	RTC20AB-G3/4
	G1			5.6				RTC20AB-G1

通径(mm)	接口尺寸	电压	连接方式	CV值	工作压力	阀体材质	功率	订货型号
8mm	G1/4	AC220V	内螺纹	1.9	0~20bar	304	22VA	RTC08AS-G1/4
	G3/8			2.4				RTC08AS-G3/8
	G1/2			2.4				RTC08AS-G1/2
10mm	G3/8	AC220V	内螺纹	3.1	0~16bar	304	22VA	RTC10AS-G3/8
	G1/2			3.1				RTC10AS-G1/2
15mm	G1/2	AC220V	内螺纹	4.0	0~12bar	304	22VA	RTC15AS-G1/2
	G3/4			4.0				RTC15AS-G3/4
20mm	G3/4	AC220V	内螺纹	5.6	0~10bar	304	22VA	RTC20AS-G3/4
	G1			5.6				RTC20AS-G1

◆ 订货号\DC24V

通径(mm)	接口尺寸	电压	连接方式	CV值	工作压力	阀体材质	功率	订货型号
8mm	G1/4	DC24V	内螺纹	1.9	0~16bar	锻铜	13W	RTC08DB-G1/4
	G3/8			2.4				RTC08DB-G3/8
	G1/2			2.4				RTC08DB-G1/2
10mm	G3/8	DC24V	内螺纹	3.1	0~12bar	锻铜	13W	RTC10DB-G3/8
	G1/2			3.1				RTC10DB-G1/2
15mm	G1/2	DC24V	内螺纹	4.0	0~10bar	锻铜	13W	RTC15DB-G1/2
	G3/4			4.0				RTC15DB-G3/4
20mm	G3/4	DC24V	内螺纹	5.6	0~10bar	锻铜	13W	RTC20DB-G3/4
	G1			5.6				RTC20DB-G1

通径(mm)	接口尺寸	电压	连接方式	CV值	工作压力	阀体材质	功率	订货型号
8mm	G1/4	DC24V	内螺纹	1.9	0~16bar	304	13W	RTC08DS-G1/4
	G3/8			2.4				RTC08DS-G3/8
	G1/2			2.4				RTC08DS-G1/2
10mm	G3/8	DC24V	内螺纹	3.1	0~12bar	304	13W	RTC10DS-G3/8
	G1/2			3.1				RTC10DS-G1/2
15mm	G1/2	DC24V	内螺纹	4.0	0~10bar	304	13W	RTC15DS-G1/2
	G3/4			4.0				RTC15DS-G3/4
20mm	G3/4	DC24V	内螺纹	5.6	0~10bar	304	13W	RTC20DS-G3/4
	G1			5.6				RTC20DS-G1

◆ 产品特点

- 二位二通常开型电磁阀，断电打开，通电关闭。
- 最大耐压：16bar
- 工作压力：13bar.
- 常规环境温度-10~+65度，特殊环境请咨询我司。
- 介质温度0~80°C，0~120°C.
- 按流向箭头，可任意安装。（建议水平安装，线圈向上。）


◆ 技术参数

- 公称通径 • DN8-DN20
- 接口尺寸 • G1/4~G1
- 连接方式 • 内螺纹 (G/NPT)
- 使用介质 • 水、气体、油、蒸汽等
- 介质温度 • -10°C~80°C~120°C
- 工作压力 • 0~20bar
- 阀体材质 • SS304、SS316、锻造铜
- 密封材料 • VITON、NBR、EPDM等
- 动作方式 • 直动式
- 流通方式 • 二通（一进一出）

◆ 电气参数

- 工作电压 • 常规AC220V/DC24V
• 特殊DC：12V/36V/220V/110V
• 特殊AC：380V/110V
- 线圈配置 • 非防爆普通型；防爆型E咨询我司
- 防护等级 • 普通型IP54；防爆型IP65
- 额定功率 • DC：20W；AC：20VA

◆ 规格尺寸表\螺纹连接

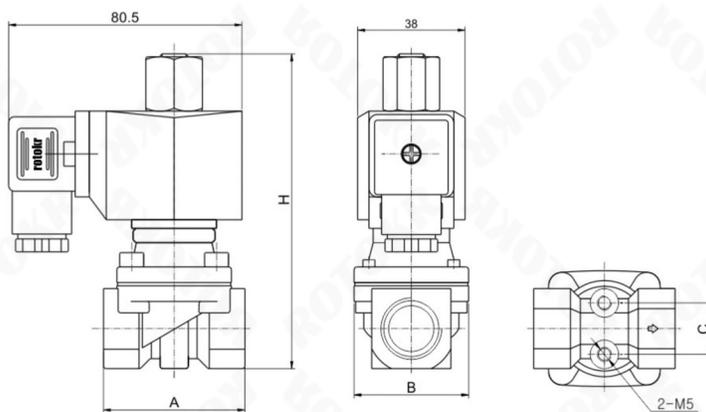

外形尺寸图

流量通径(mm)	接口尺寸	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)
8mm	G1/4	50	41	18	110
	G3/8	50	41	18	110
	G1/2	50	41	18	110
10mm	G3/8	55	43	18	110
	G1/2	55	43	18	110
15mm	G1/2	60	49	25	117
	G3/4	60	49	25	117
20mm	G3/4	72	60	28	125
	G1	72	60	28	125

◆ 订货号\AC220V

通径(mm)	接口尺寸	电压	连接方式	CV值	工作压力	阀体材质	功率	订货型号
8mm	G1/4	AC220V	内螺纹	1.9	0~13bar	锻铜	20VA	RTC08KAB-G1/4
	G3/8			2.4				RTC08KAB-G3/8
	G1/2			2.4				RTC08KAB-G1/2
10mm	G3/8	AC220V	内螺纹	3.1	0~13bar	锻铜	20VA	RTC10KAB-G3/8
	G1/2			3.1				RTC10KAB-G1/2
15mm	G1/2	AC220V	内螺纹	4.0	0~12bar	锻铜	20VA	RTC15KAB-G1/2
	G3/4			4.0				RTC15KAB-G3/4
20mm	G3/4	AC220V	内螺纹	5.6	0~10bar	锻铜	20VA	RTC20KAB-G3/4
	G1			5.6				RTC20KAB-G1

通径(mm)	接口尺寸	电压	连接方式	CV值	工作压力	阀体材质	功率	订货型号
8mm	G1/4	AC220V	内螺纹	1.9	0~13bar	304	20VA	RTC08KAS-G1/4
	G3/8			2.4				RTC08KAS-G3/8
	G1/2			2.4				RTC08KAS-G1/2
10mm	G3/8	AC220V	内螺纹	3.1	0~13bar	304	20VA	RTC10KAS-G3/8
	G1/2			3.1				RTC10KAS-G1/2
15mm	G1/2	AC220V	内螺纹	4.0	0~12bar	304	20VA	RTC15KAS-G1/2
	G3/4			4.0				RTC15KAS-G3/4
20mm	G3/4	AC220V	内螺纹	5.6	0~10bar	304	20VA	RTC20KAS-G3/4
	G1			5.6				RTC20KAS-G1

◆ 订货号\DC24V

通径(mm)	接口尺寸	电压	连接方式	CV值	工作压力	阀体材质	功率	订货型号
8mm	G1/4	DC24V	内螺纹	1.9	0~13bar	锻铜	20W	RTC08KDB-G1/4
	G3/8			2.4				RTC08KDB-G3/8
	G1/2			2.4				RTC08KDB-G1/2
10mm	G3/8	DC24V	内螺纹	3.1	0~13bar	锻铜	20W	RTC10KDB-G3/8
	G1/2			3.1				RTC10KDB-G1/2
15mm	G1/2	DC24V	内螺纹	4.0	0~12bar	锻铜	20W	RTC15KDB-G1/2
	G3/4			4.0				RTC15KDB-G3/4
20mm	G3/4	DC24V	内螺纹	5.6	0~10bar	锻铜	20W	RTC20KDB-G3/4
	G1			5.6				RTC20KDB-G1

通径(mm)	接口尺寸	电压	连接方式	CV值	工作压力	阀体材质	功率	订货型号
8mm	G1/4	DC24V	内螺纹	1.9	0~13bar	304	20W	RTC08KDS-G1/4
	G3/8			2.4				RTC08KDS-G3/8
	G1/2			2.4				RTC08KDS-G1/2
10mm	G3/8	DC24V	内螺纹	3.1	0~13bar	304	20W	RTC10KDS-G3/8
	G1/2			3.1				RTC10KDS-G1/2
15mm	G1/2	DC24V	内螺纹	4.0	0~12bar	304	20W	RTC15KDS-G1/2
	G3/4			4.0				RTC15KDS-G3/4
20mm	G3/4	DC24V	内螺纹	5.6	0~10bar	304	20W	RTC20KDS-G3/4
	G1			5.6				RTC20KDS-G1