


真空环境管路连接示意图

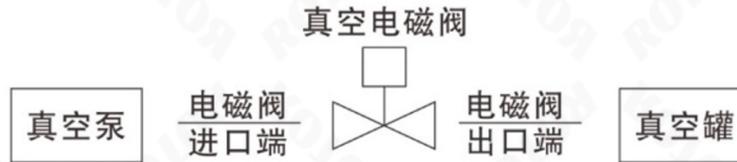

◆ 产品概述

- 二位三通电磁阀，产品为系列化生产，体积小，流量大，适用范围广。
- 广泛用于燃气燃油、环保设备、加湿设备、暖通空调、水处理、锅炉、包装机械、
- 纺织印染、清洗设备、园林喷灌、啤酒饮料、食品加工等控制系统。

◆ 技术参数

- | | |
|--------|---------------------------|
| • 公称通径 | • DN10-DN50 |
| • 连接方式 | • 螺纹 (G/NPT) 法兰 |
| • 使用介质 | • 真空空气 |
| • 介质温度 | • -10°C~120°C |
| • 工作压力 | • AC: -1-6bar DC: -1~5bar |
| • 阀体材质 | • 黄铜 SS304 SS316 |
| • 密封材料 | • VITON、NBR、EPDM等 |
| • 阀芯结构 | • 膜片式 |
| • 动作方式 | • 直动式 |
| • 流通方式 | • 三通 (一进一出) |


◆ 电气参数

- | | |
|--------|--|
| • 工作电压 | • 常规AC220V/DC24V
• 特殊DC: 12V/36V/220V/110V
• 特殊AC: 380V/110V |
| • 线圈配置 | • 非防爆普通型; 防爆型E咨询我司 |
| • 防护等级 | • 普通型IP54; 防爆型IP65 |
| • 额定功率 | • DC: 20W; AC: 20VA |



◆ 螺纹连接\黄铜材质

接口 G	通径(mm)	CV值	A (mm)	B (mm)	H (mm)
3/8	10	4.5	69	57	106
1/2	15	4.8	69	57	106
3/4	20	7.6	73	57	114
1	25	12	99	77	121
1 ¹ / ₄	32	24	112	86.5	150
1 ¹ / ₂	40	29	123	94	160
2	50	48	165	123	183

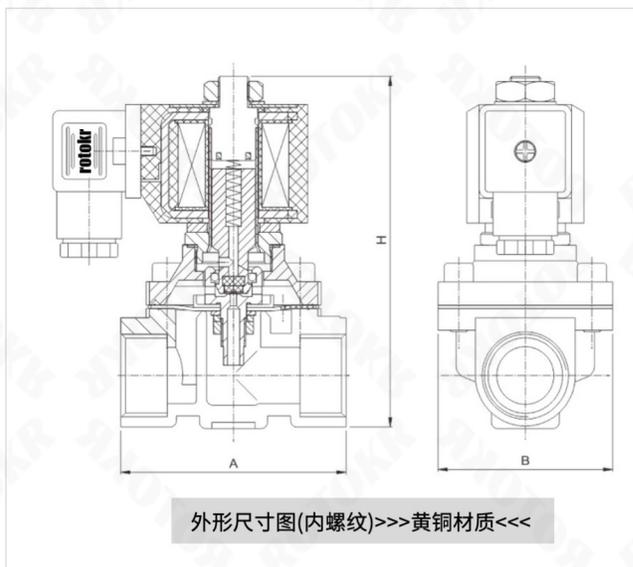


◆ <订货号> 黄铜材质\内螺纹

通径 (mm)	螺纹 接口	订货号	电源 电压	工作压力(AC)	最大 流体温度°C	功率 AC(VA)	重量 KG
10	3/8	GLC10AB	AC220V	-1~6bar	120	20	0.9
15	1/2	GLC15AB	AC220V	-1~6bar	120	20	0.9
20	3/4	GLC20AB	AC220V	-1~6bar	120	20	1.1
25	1	GLC25AB	AC220V	-1~6bar	120	20	1.4
32	1 ¹ / ₄	GLC32AB	AC220V	-1~6bar	120	57	2.7
40	1 ¹ / ₂	GLC40AB	AC220V	-1~6bar	120	57	3.2
50	2	GLC50AB	AC220V	-1~6bar	120	57	5.2

通径 (mm)	螺纹 接口	订货号	电源 电压	工作压力(DC)	最大 流体温度°C	功率 DC(W)	重量 KG
10	3/8	GLC10DB	DC24V	-1~5bar	120	20	0.9
15	1/2	GLC15DB	DC24V	-1~5bar	120	20	0.9
20	3/4	GLC20DB	DC24V	-1~5bar	120	20	1.1
25	1	GLC25DB	DC24V	-1~5bar	120	20	1.4
32	1 ¹ / ₄	GLC32DB	DC24V	-1~5bar	120	45	2.7
40	1 ¹ / ₂	GLC40DB	DC24V	-1~5bar	120	45	3.2
50	2	GLC50DB	DC24V	-1~5bar	120	45	5.2

◆ 螺纹连接\SS304


接口 G	通径(mm)	CV值	A (mm)	B (mm)	H (mm)
3/8	10	4.5	69	57	106
1/2	15	4.8	69	57	106
3/4	20	7.6	73	57	114
1	25	12	99	77	121
1 ¹ / ₄	32	24	112	86.5	150
1 ¹ / ₂	40	29	123	94	160
2	50	48	165	123	183

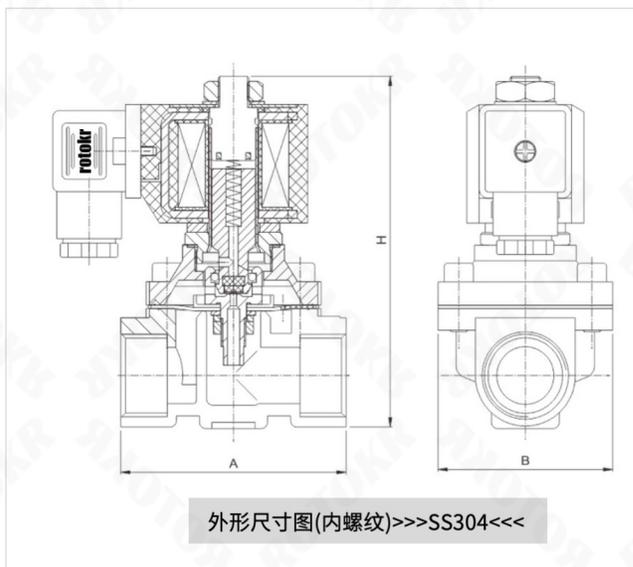

◆ <订货号> SS304\内螺纹

通径 (mm)	螺纹 接口	订货号	电源 电压	工作压力(AC)	最大 流体温度°C	功率 AC(VA)	重量 KG
10	3/8	GLC10AS	AC220V	-1~6bar	120	20	0.9
15	1/2	GLC15AS	AC220V	-1~6bar	120	20	0.9
20	3/4	GLC20AS	AC220V	-1~6bar	120	20	1.1
25	1	GLC25AS	AC220V	-1~6bar	120	20	1.4
32	1 ¹ / ₄	GLC32AS	AC220V	-1~6bar	120	57	2.7
40	1 ¹ / ₂	GLC40AS	AC220V	-1~6bar	120	57	3.2
50	2	GLC50AS	AC220V	-1~6bar	120	57	5.2

通径 (mm)	螺纹 接口	订货号	电源 电压	工作压力(DC)	最大 流体温度°C	功率 DC(W)	重量 KG
10	3/8	GLC10DS	DC24V	-1~5bar	120	20	0.9
15	1/2	GLC15DS	DC24V	-1~5bar	120	20	0.9
20	3/4	GLC20DS	DC24V	-1~5bar	120	20	1.1
25	1	GLC25DS	DC24V	-1~5bar	120	20	1.4
32	1 ¹ / ₄	GLC32DS	DC24V	-1~5bar	120	45	2.7
40	1 ¹ / ₂	GLC40DS	DC24V	-1~5bar	120	45	3.2
50	2	GLC50DS	DC24V	-1~5bar	120	45	5.2

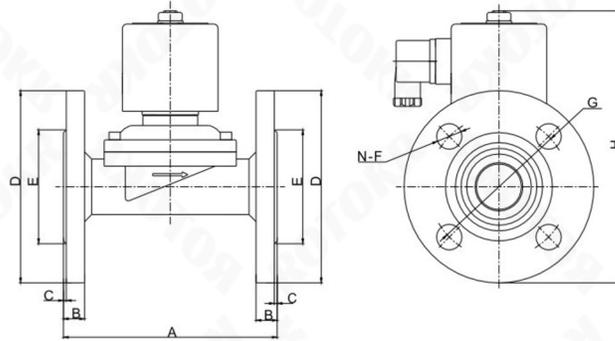

外形尺寸图(法兰连接)>>>SS304<<<

通径 mm	A(mm)	B(mm)	C(mm)	∅D(mm)	∅E(mm)	N-∅F(mm)	∅G(mm)	H(mm)
DN15	106	12	2	95	45	4-14	65	138
DN20	106	12	2	102	56	4-14	75	141
DN25	140	14	2	115	62	4-14	85	160
DN32	152	15	2	135	76	4-18	100	215
DN40	152	15	2	145	84	4-18	110	215
DN50	195	16	2	160	98	4-18	125	220

◆ <订货号> SS304\法兰连接

通径 mm	订货号	电源 电压	连接 方式	工作压力 AC	CV值	最大 流体温度	功率 AC(VA)	重量 KG
DN15	GLC15FAS	AC220V	法兰	-1~6bar	4.8	120°C	20	1.8
DN20	GLC20FAS	AC220V	法兰	-1~6bar	7.6	120°C	20	2.0
DN25	GLC25FAS	AC220V	法兰	-1~6bar	12	120°C	20	2.9
DN32	GLC32FAS	AC220V	法兰	-1~6bar	24	120°C	57	5.1
DN40	GLC40FAS	AC220V	法兰	-1~6bar	29	120°C	57	6.1
DN50	GLC50FAS	AC220V	法兰	-1~6bar	48	120°C	57	8.2

通径 mm	订货号	电源 电压	连接方式	工作压力 DC	CV值	最大 流体温度	功率 DC(W)	重量 KG
DN15	GLC15FDS	DC24V	法兰	-1~5bar	4.8	120°C	20	1.8
DN20	GLC20FDS	DC24V	法兰	-1~5bar	7.6	120°C	20	2.0
DN25	GLC25FDS	DC24V	法兰	-1~5bar	12	120°C	20	2.9
DN32	GLC32FDS	DC24V	法兰	-1~5bar	24	120°C	45	5.1
DN40	GLC40FDS	DC24V	法兰	-1~5bar	29	120°C	45	6.1
DN50	GLC50FDS	DC24V	法兰	-1~5bar	48	120°C	45	8.2