

技术参数

公称口径: DN15-DN100
 连接方式: 螺纹
 使用介质: 气体、液体、油、蒸汽等
 介质温度: -30~+250°C
 适用压力: 1.6Mpa、2.5Mpa、6.4Mpa、10Mpa等
 安装方向: 任意安装



基本资料

法兰标准: GB (常规)、ANSI (可选)、DIN (可选)、JIS (可选)
 球芯分类: 浮动式、固定式、V型球芯
 电动执行器: 开关型、调节型、防爆型

功能介绍


E=防爆型: 防爆等级咨询我司
 S=手动功能S: 手动开阀、手动关阀 (常规含有)
 X=信号反馈: 无源机械触点信号 (常规含有)
 自带加热器: 防止电气元件潮湿, 自动加热除湿 (常规含有)
 T=调节型: 输入4-20mA信号, 实现球阀调节功能

材料说明

阀体材料: SS316、SS304、SS316L
 球芯材料: SS316、SS304、SS316L
 执行器材料: 铝合金
 阀芯密封材料: PTFE、FPM、金属
 阀杆密封材料: PTFE、FPM、合金等

rotokr

订货说明

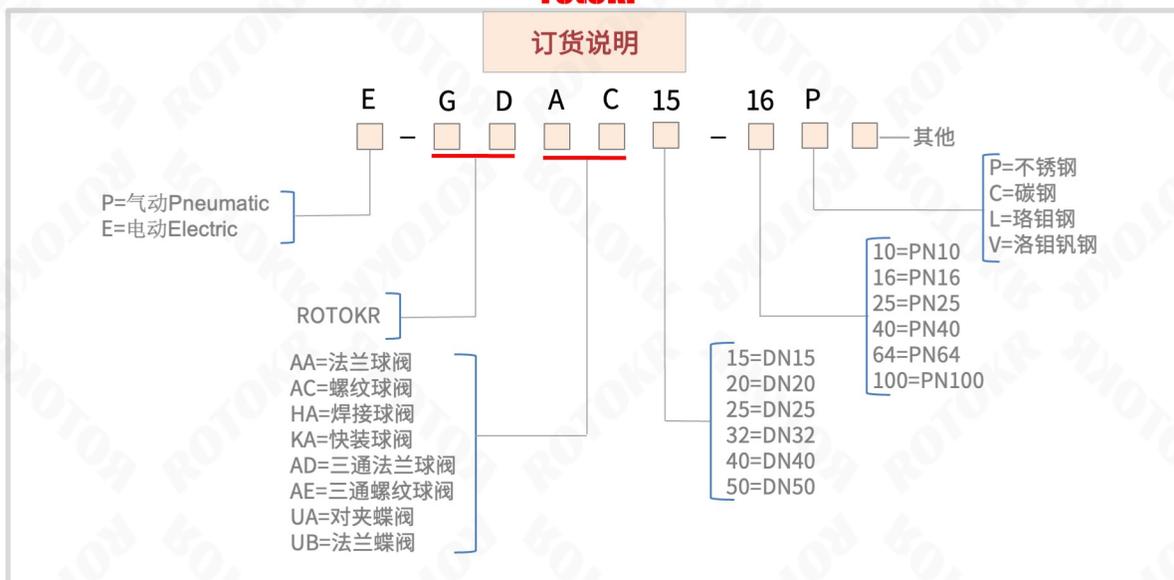


ELECTRIC BALL VALVE

>>>FLUID CONTROL SYSTEMS<<<

WWW.ROTOKR.COM

E-GDAC

螺纹式电动球阀

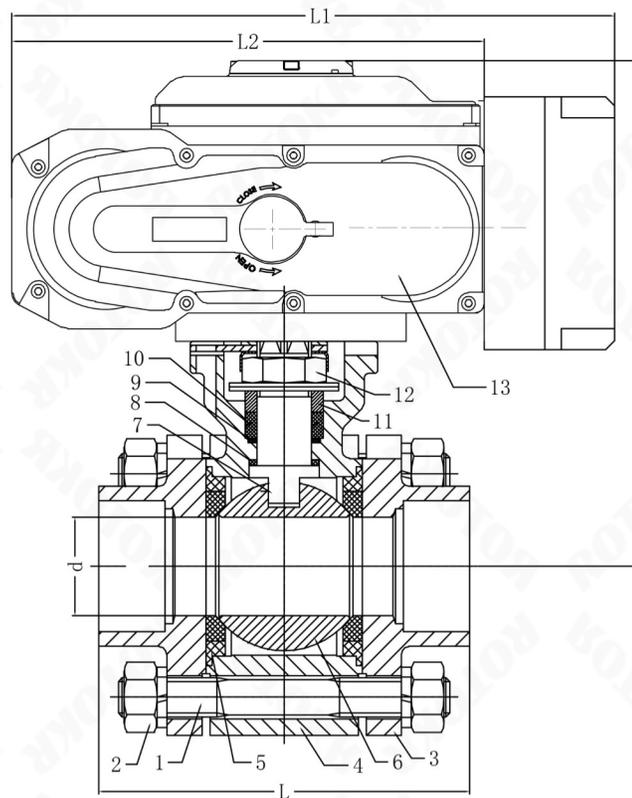

序号	名称	材料
1	螺栓	A193 B8
2	螺母	A194 8
3	阀盖	A351 CF8
4	阀体	A351 CF8
5	阀座	PTFE
6	阀芯	F304
7	阀杆	F304
8	止退垫	RPTFE
9	O型圈	VITON
10	V型填料	V-PTFE
11	填料压圈	304
12	压盖螺母	304
13	电动执行器	铝合金及组合件

SIZE	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
DN	15	20	25	32	40	50
d	15	20	25	32	40	50
L	69	79	85	101	110	131
H	170	178	187	191	202	212
调节型L1	228	228	228	228	228	228
开关型L2	164	164	164	164	164	164
IS05211	F03/05	F03/05	F03/05	F03/05	F05/07	F05/07