

技术参数

公称通径: DN15-DN100
 连接方式: 螺纹
 使用介质: 气体、液体、油、蒸汽等
 介质温度: -30~+250°C
 适用压力: 1.6Mpa、2.5Mpa、6.4Mpa、10Mpa等
 安装方向: 任意安装



基本资料


法兰标准: GB (常规)、ANSI (可选)、DIN (可选)、JIS (可选)
 球芯分类: 浮动式、固定式、V型球芯
 电动执行器: 开关型、调节型、防爆型

功能介绍

E=防爆型: 防爆等级咨询我司
 S=手动功能S: 手动开阀、手动关阀 (常规含有)
 X=信号反馈: 无源机械触点信号 (常规含有)
 自带加热器: 防止电气元件潮湿, 自动加热除湿 (常规含有)
 T=调节型: 输入4-20mA信号, 实现球阀调节功能

材料说明

阀体材料: SS316、SS304、SS316L
 球芯材料: SS316、SS304、SS316L
 执行器材料: 铝合金
 阀芯密封材料: PTFE、FPM、金属
 阀杆密封材料: PTFE、FPM、合金等

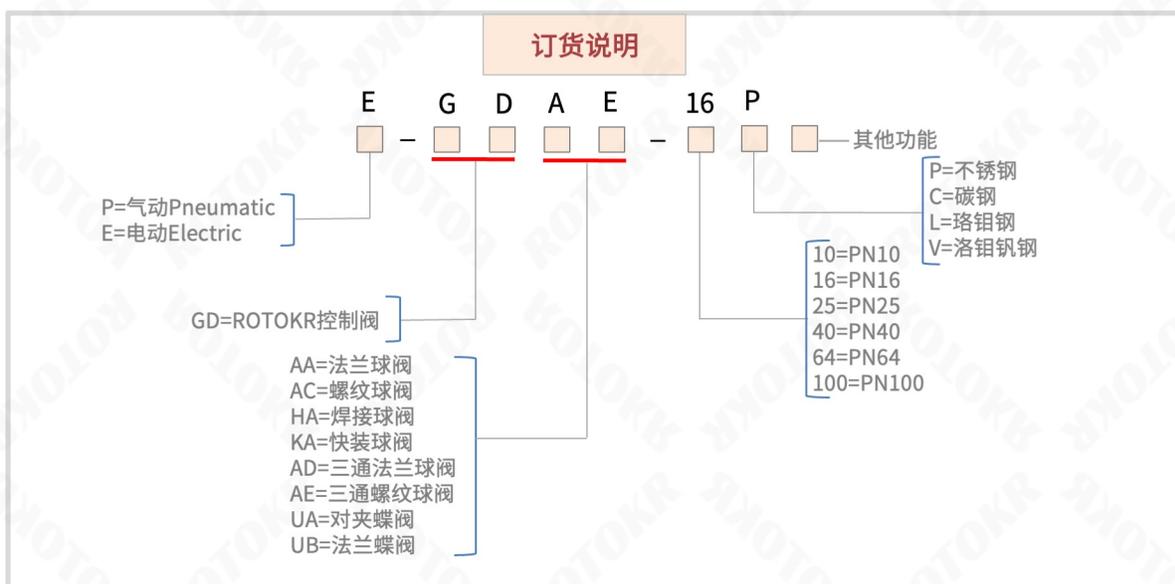



ELECTRIC BALL VALVE

>>>FLUID CONTROL SYSTEMS<<<

WWW.ROTOKR.COM

E-GDAE

螺纹式三通电动球阀

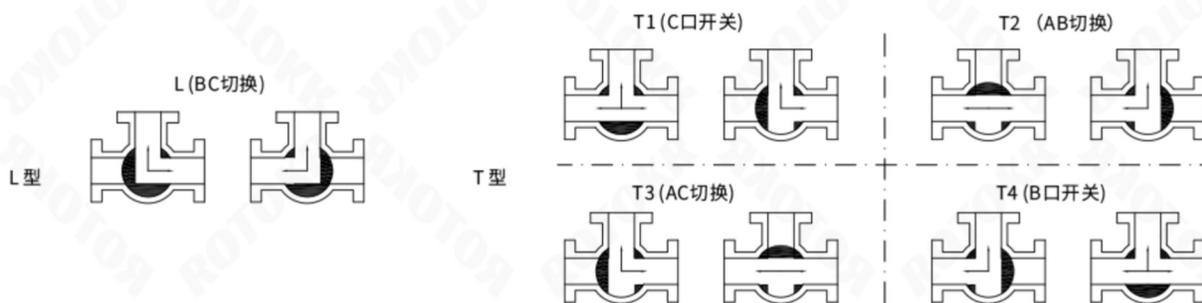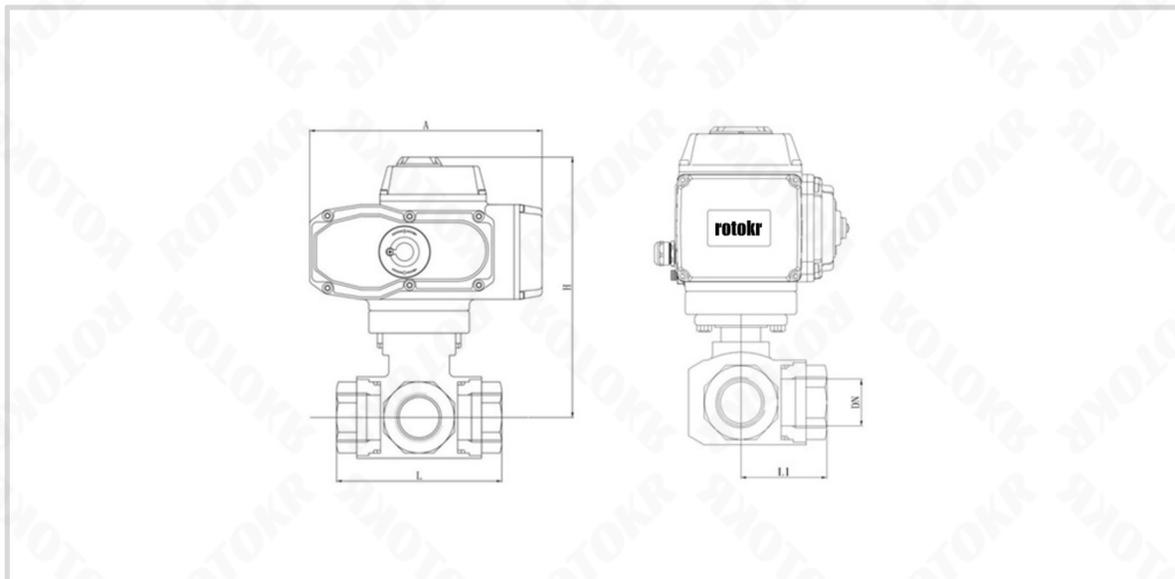

三通L型

三通T型

订货号(L型)	口径DN	接口	L	L1	A	H
E-GDAE15L-16P	DN15	G1/2	75	37.5	165	180
E-GDAE20L-16P	DN20	G3/4	85	42.5	165	190
E-GDAE25L-16P	DN25	G1	100	50	165	230
E-GDAE32L-16P	DN32	G1-1/4	115	57.5	212	240
E-GDAE40L-16P	DN40	G1-1/2	124	62	212	275
E-GDAE50L-16P	DN50	G2	147	75	259	285