

技术参数

- 公称口径: DN50-DN1000
- 连接方式: 法兰式 对夹式
- 使用介质: 气体、液体、油、蒸汽等
- 介质温度: -30~+150°C
- 适用压力: 1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa等
- 安装方向: 任意安装



基本资料

- 法兰标准: GB (常规)、ANSI (可选)、DIN (可选)、JIS (可选)
- 球芯分类: 浮动式、固定式、V型球芯
- 电动执行器: 开关型、调节型、防爆型

功能介绍


- E=防爆型: 防爆等级咨询我司
- S=手动功能S: 手动开阀、手动关阀 (常规含有)
- X=信号反馈: 无源机械触点信号 (常规含有)
- 自带加热器: 防止电气元件潮湿, 自动加热除湿 (常规含有)
- T=调节型: 输入4-20mA信号, 实现球阀调节功能

材料说明

- 阀体材料: SS316、SS304、SS316L
- 球芯材料: SS316、SS304、SS316L
- 执行器材料: 铝合金
- 阀芯密封材料: PTFE、FPM、金属
- 阀杆密封材料: PTFE、FPM、合金等

rotokr

订货说明

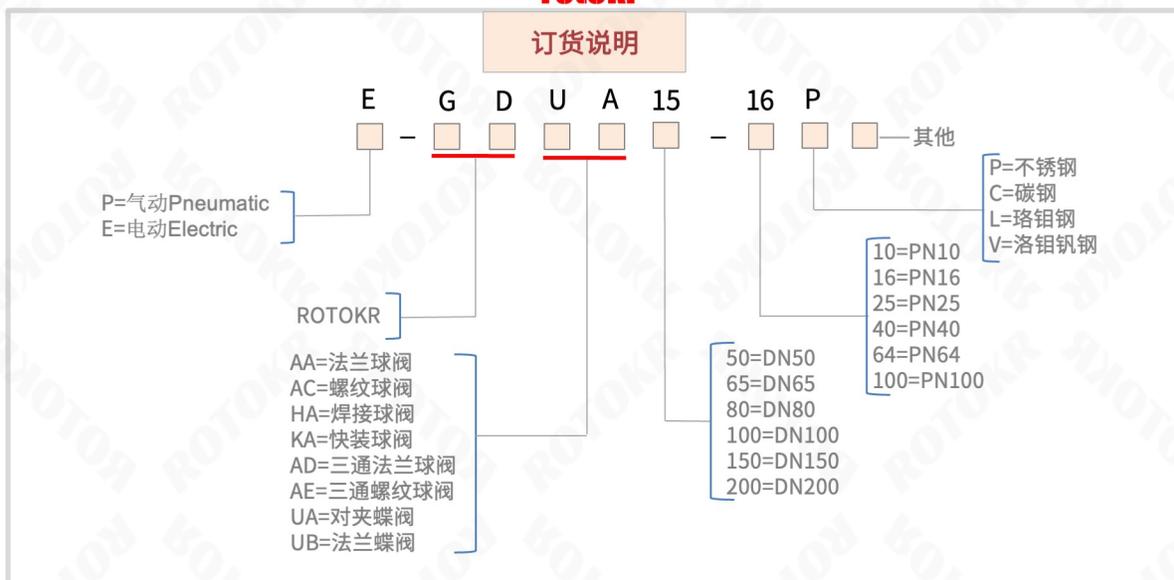


ELECTRIC BALL VALVE

>>>FLUID CONTROL SYSTEMS<<<

WWW.ROTOKR.COM

E-GDU

电动蝶阀

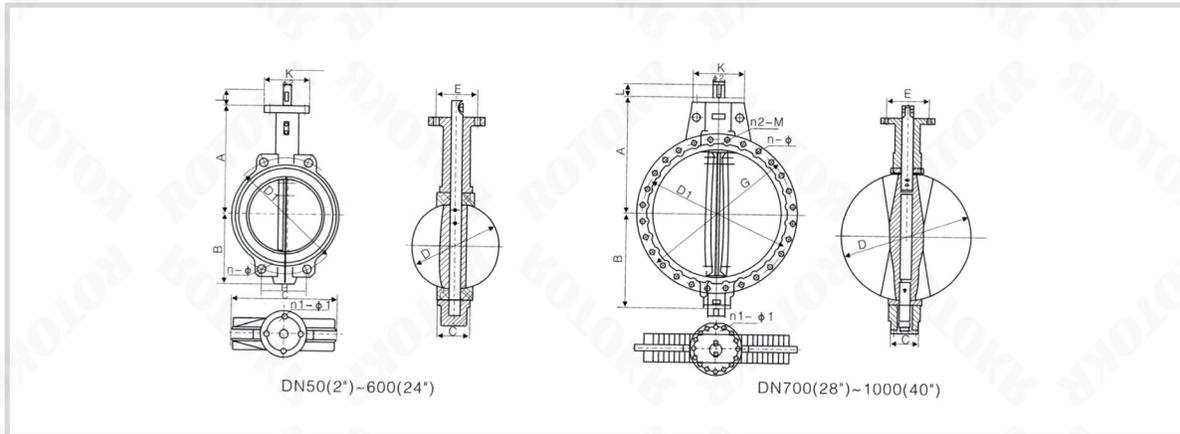

PN10 PN16 (范例型号为PN10 SS304)															
型号	DN	A	B	C	D	L	H	D1	n-φ	K	E	n1-φ1	φ2	G	重量 KG
E-GDUA50-10P	50	16 1	80	42	53	32	85	120	4-23	77	50	4-6.7	12.6	118	2.5
E-GDUA65-10P	65	17 5	89	45	65	32	96	137	4-26.5	77	50	4-6.7	12.6	137	3.2
E-GDUA80-10P	80	18 1	95	46	79	32	62	160	8-18	77	50	4-6.7	12.6	143	3.6
E-GDUA100-10P	100	20 0	114	53	104	32	71	185	4-24.5	92	70	4-10.3	15.77	156	4.9
E-GDUA125-10P	125	21 3	127	55	123	32	83	215	4-23	92	70	4-10.3	18.92	190	7
E-GDUA150-10P	150	22 6	139	56	156	32	91	238	4-25	92	70	4-10.3	18.92	212	7.8
E-GDUA200-10P	200	26 0	175	61	203	45	113 77	295	4-25 4-23	115	88.9	4-14.3	22.1	268	13.2
E-GDUA250-10P	250	29 2	203	66	203	45	93	357	4-29	115	88.9	4-14.3	28.45	325	19.2
E-GDUA300-10P	300	33 7	242	76.9	301.6	45	105.3	407	4-29	140	107.9	4-14.3	31.6	403	32.5
E-GDUA350-10P	350	36 8	267	76.5	333.3	45	91.1	467	4-30	197	107.9	4-14.3	31.6	436	41.3
E-GDUA400-10P	400	40 0	309	86.5	389.6	51 2 72	100.4 7 102.4 2	515 525	4-16 4-30	197	158.7	4-20.6	33.15	488	61
E-GDUA450-10P	450	42 2	328	105. 6	440.5	51 2 72	88.39 91.51	565 585	4-26 4-30	197	158.7	4-20.6	38	539	79
E-GDUA500-10P	500	48 0	361	131. 8	491.5	64. 2 82	96.99 101.6 8	620 650	4-26 4-33	276	158.7	4-20.6	41.45	593	128
E-GDUA600-10P	600	56 2	459	152	592.5	70. 2 82	113.4 2 120.4 6	725 770	20-30 20-36	300	215.9	4-22.2	50.65	816	188
E-GDUA700-10P	700	62 4	520	163	695	66 82	109.6 5	840	20-30 20-36	300	254	8-18	55 63.35	895	284
E-GDUA800-10P	800	67 2	591	188	794.7	66 82	124	950	24-33 24-39	300	254	8-18	55 63.35	1015	368
E-GDUA900-10P	900	72 0	656	203	864.7	11 8	117.5 7	1050	24-33	300	254	8-18	75	1115	713
E-GDUA1000-10P	1000	80 0	721	216	965	14 2	129.8 9	1160	24-36	300	254	8-18	85	1230	864