



气动T型阀

T型微型阀




特点

1. 适用高温环境温度200℃，流体温度250℃。
2. 体积小，广泛适用于实验室检测等精密仪器中。

T型微型阀——外形尺寸

DN	L	G	S	ΦP	H	J
10	51	3/8"	22	42	132	18

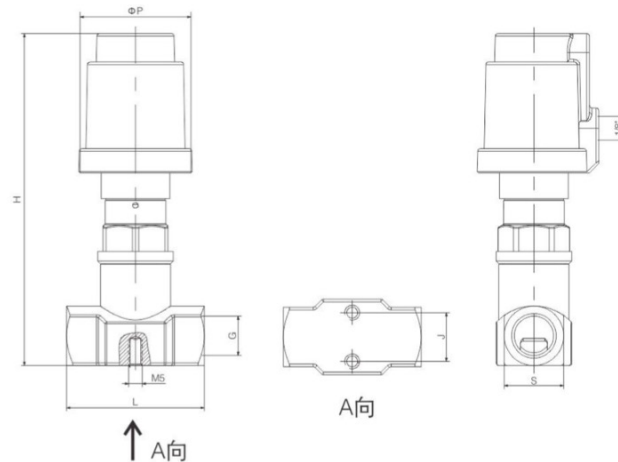

订货说明

